2025

BSF COFFEE GROUP

Mr.Cafe
Enjoying coffee flavor

VEA
GROUP

CATALOGUE

SOMMAIRE.

Votre expert en machines à café professionnelles.

Découvrez toutes nos solutions - Découvrez toutes nos solutions -

01	**Machines Mr.Cafe**	**04 - 07**
	Modèle H6	04
	Modèle MRC S200+	05
	Modèle MRC S480	06
	Modèle S800	07
02	**Machines Elektra**	**08 - 12**
	Moulin Piccola	08
	Verve Mini Wood	09
	Micro Casa Leva	10
	Micro Casa Semi-Automatique	11
	Evok	12
03	**Machines Bellezza**	**13**
	Bellona	13
04	**Machines Carimali**	**14 - 15**
	Blue26 Power	14
	BlueDot Power	14
	Armonia Light	15
	Armonia Ultra	15
05	**Autres Matériels - Accessoires**	**16 - 19**

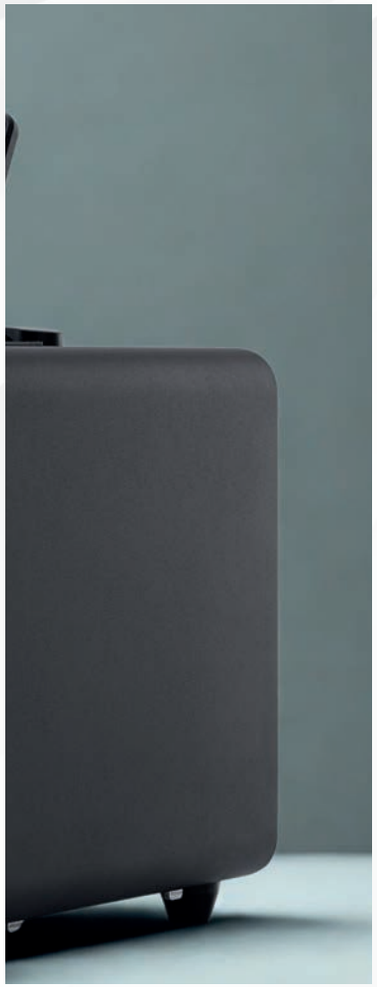

Des machines à café professionnelles chez vous.

La garantie d'un café de qualité

Nos machines garantissent une extraction de qualité qui met en valeur tous les arômes du café fraîchement moulu.

Le grain, gage de qualité !

\+ Excellent rapport qualité/prix
\+ Plus d'arômes
Plus responsable (0 déchet)

MODÈLE H6

ÉCRAN TACTILE

GESTION DE LA TEMPÉRATURE EAU CHAUDE ET EAU FROIDE

SYSTÈME DE PRÉ-PERCOLATION

Caractéristiques

Mousse de lait : Buse vapeur professionnelle

Pression d'extraction : Variable ou en continu

Spécifications : 220-240V, 50/60Hz, 2400W

Pompe : Pompe rotative BLDC courant continu

Méthode de chauffage : Chaudière induction, breveté Thermomatic

Couleur : Noir / Blanc ivoire

Dimensions (LPH) : 26x43x40 cm

Poids : 27 kg

DOSAGE VOLUMÉTRIQUE

DÉTECTION DE FIN DE PRÉ-INFUSION

LECTURE DE PRESSION INSTANTANÉE

MODÈLE MRC S200+

ÉCRAN TACTILE

SYSTÈME AUTOMATIQUE DE MOUSSE DE LAIT CHAUDE ET FROIDE SANS VAPEUR

SYSTÈME DE PRÉ-INFUSION

Caractéristiques

Mousse de lait : Moussage automatique de lait chaud et froid

Pression d'extraction : Contrôle de pression réglable – 0 à 12 bars

Spécifications : 220–240 V / 50–60 Hz – 2500 W (3600 W)

Méthode de chauffage : Double chaudière induction, breveté Thermomatic

Température de l'eau : gestion de la température eau chaude et eau froide

Système de lait : système de mousse de lait entièrement automatique

Couleur : Noir / Blanc ivoire

Dimensions (LPH) : 32 × 50 × 50 cm

Poids : 38 kg

DOSAGE VOLUMÉTRIQUE

DÉTECTION DE FIN DE PRÉ-INFUSION

LECTURE DE PRESSION INSTANTANÉE

MODÈLE S480

ÉCRAN TACTILE

GESTION DE LA TEMPÉRATURE EAU CHAUDE ET EAU FROIDE

GESTION DU DÉBIT DES PRÉPARATIONS

Caractéristiques

Mousse de lait : Buse vapeur professionnelle et système de mousse de lait automatique

Pression d'extraction : Variable ou en continu

Spécifications : 220-240V, 50/60Hz, 3600W

Pompe : Pompe rotative BLDC courant continu

Méthode de chauffage : Double chaudière 3L et induction

Couleur : Noir / Blanc ivoire

Dimensions (LPH) : 42x53,5x48 cm

Poids : 46 kg

DOSAGE VOLUMÉTRIQUE

DÉTECTION DE FIN DE PRÉ-INFUSION

LECTURE DE PRESSION INSTANTANÉE

+

ÉCRAN TACTILE

GESTION DE LA TEMPÉRATURE EAU CHAUDE ET EAU FROIDE

GESTION DU DÉBIT DES PRÉPARATIONS

Caractéristiques

Mousse de lait : Baguette vapeur professionnelle

Pression d'extraction : Double groupe indépendant et variable

Spécifications : 220-240V, 50/60Hz, 3500W

Pompe : Pompe à engrenages BLDC sans balais

Méthode de chauffage : Chaudière

Couleur : Noir / Blanc ivoire

Dimensions (LPH) : 58 × 52 × 47 cm

Poids : 65 kg

ÉCRAN TACTILE

DOSAGE VOLUMÉTRIQUE

VALVE DE DISTRIBUTION GRAND VOLUME

MOULIN PICCOLA

RÉGLAGE VARIABLE DE LA FINESSE

ALUMINIUM POLI

Caractéristiques

Coloris : Blanc mat, aluminium brossé, noir mat

Capacité de la trémie : 250 g

Matériau du couvercle de trémie : Bois

Réglage de la mouture : Progressif (stepless)

Diamètre des meules : 60 mm

Type de meules : Disques en titane

Programmation : 2 portions + fonction manuelle

Démarrage/arrêt automatique : Oui

Écran : Tactile

Mouture à la demande : Oui

Mouture mains libres : Oui

Support porte-filtre ajustable : Oui

Puissance moteur : 200 W

Dimensions (L × H × P) : 14 × 48 × 23 cm

Poids : 7 kg

VERVE MINI WOOD

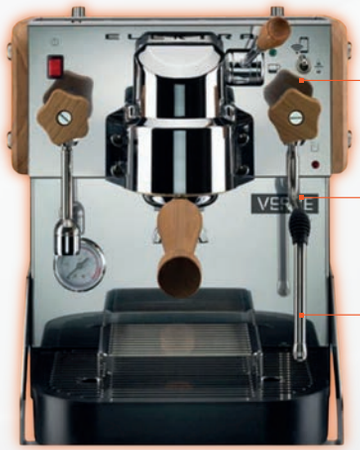

CARROSSERIE EN ACIER

BOUTONS, LEVIERS ET PANNEAUX LATÉRAUX EN BOIS

TECHNOLOGIE DOUBLE CHAUDIÈRE

Caractéristiques

Dimensions (L × H × P) : 31,1 × 40,9 × 45,2 cm

Poids : 21 kg

Poids à l'expédition : 25 kg

Écran : Via application web

Activation : Manuelle

Utilisation : Réservoir intégré ou raccordement à l'eau

Capacité du réservoir d'eau : 2 litres

Capacité de la chaudière vapeur : 1,6 litre

Capacité de la chaudière du groupe : 0,14 litre

Tension : 120 V / 50-60 Hz 220-240 V / 50-60 Hz

Consommation d'énergie : 1600 W

Chauffe-tasses : Non

INTERFACE UTILISATEUR VIA SMARTPHONE

PRODUCTION DE VAPEUR SÈCHE

MICRO CASA LEVA

UN GROUPE À LEVIER

Caractéristiques

Dimensions (L × H × P) : 26 × 49 × 26 cm

Poids : 10 kg

Capacité de la chaudière vapeur : 1,8 L

Tension : 120 V / 50–60 Hz - 220–240 V / 50–60 Hz

Consommation d'énergie : 800 W

Réchauffe-tasses : Non

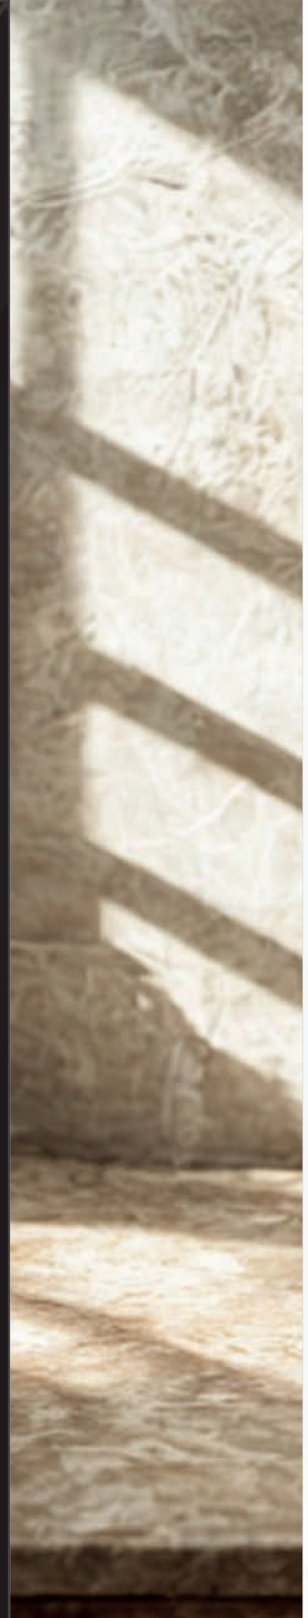

MICRO CASA SEMI-AUTOMATIQUE

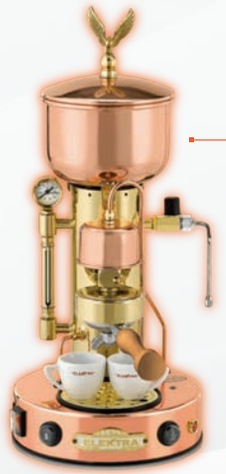

UN GROUPE
SEMI-AUTOMATIQUE

Caractéristiques

Dimensions (L × H × P) : 26 × 58 × 26 cm

Poids : 11 kg

Poids à l'expédition : 14 kg

Capacité de la chaudière vapeur : 2 litres

Tension : 120 V / 50–60 Hz - 220–240 V / 50–60 Hz

Consommation d'énergie : 800 W

MODÈLE EVOK

ÉCRAN TACTILE

RÉTROÉCLAIRAGE LED

2 GROUPES

Caractéristiques

Dimensions (LPH) : 73x44,6x54,4 cm

Poids : 65 kg

Spécifications : Ecran tactile 4,3”

Capacité de la chaudière vapeur : 11L

Tension : 220 – 240 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz

Consommation d’énergie : 3850 W

Chauffe-tasses : non

ÉCRAN TACTILE

2 TASSES EN SIMULTANÉ

+

BELLONA

LEVIER VAPEUR EXTRA-LARGE

DOUBLE CHAUDIÈRE

DISPONIBLE EN NOIR, BLANC OU INOX

Caractéristiques

Dimensions (L × H × P) : 27 × 41,5 × 31 cm

Poids : 13 kg

Écran : Digital

Activation : Durée d'extraction réglable

Type de pompe : Vibration

Utilisation : Réservoir externe en verre

Capacité du réservoir d'eau : 1,8 L

Capacité de la chaudière vapeur : 1 L

Capacité de la chaudière café : 0,5 L

Pré-infusion : Oui

Tension : 120 V / 50–60 Hz - 220–240 V / 50–60 Hz

Consommation d'énergie : 2550 W

ÉCRAN DIGITAL

DURÉE D'EXTRACTION RÉGLABLE

ÉCRAN TACTILE 7’’

2 BACS SOLUBLES

2 BACS GRAINS

BLUE26 POWER

Caractéristiques

Dimensions (H × L × P) : 585 × 260 × 620 mm

Poids : 20 kg

Bacs solubles : Jusqu’à 2 × 0,7 / 1,4 L

Bacs café en grains : Jusqu’à 2 × 0,6 / 1,2 kg

Capacité bac à marc : 50

Volume chaudière café : 0,6 L

Volume chaudière vapeur : Thermoblock

Capacité groupe café : 7 – 10 g

Alimentation : 220–240 V / 50–60 Hz

Puissance nominale : 1700 W

Alimentation hydrique : Direct réseau ou réservoir

Hauteur des becs : 80 – 170 mm

JUSQU’À 75 BOISSONS/JOUR

HAUTE TECHNOLOGIE DANS UN FORMAT COMPACT

ÉCRAN TACTILE 7 ”

MOULIN INTELLIGENT

BROYEUR DE MARC DE CAFÉ

BLUEDOT POWER

Caractéristiques

Dimensions (H × L × P) : 585 × 368 × 550 mm

Poids : 25 kg

Bacs solubles : Jusqu’à 3 × 0,7 / 1,5 L

Bacs café en grains : Jusqu’à 2 × 0,6 / 1,2 kg

Capacité bac à marc : 70

Volume chaudière café : 0,6 L

Volume chaudière vapeur : Thermoblock

Capacité groupe café : 7 – 10 g

Alimentation : 220–240 V / 50–60 Hz

Puissance nominale : 1700 W

Alimentation hydrique : Direct réseau ou réservoir

Hauteur des becs : 80 – 170 mm

JUSQU’À 100 BOISSONS/JOUR

BOISSONS LACTÉES DE HAUTE QUALITÉ AVEC VALVE ANTI-ÉCLABOUSSURES

ÉCRAN TACTILE HD 10”

LARGE CHOIX DE BOISSONS

BECS MOBILES

ARMONIA LIGHT

Caractéristiques

Dimensions (H × L × P) : 717 × 324 × 560 mm

Poids : 40 kg

Bacs solubles : Jusqu’à 2 × 1,5 / 3 L

Bacs café en grains : Jusqu’à 2 × 0,6 / 1,2 kg

Capacité bac à marc : 60

Volume chaudière café : 0,6 L

Volume chaudière vapeur : 0,6 L

Capacité groupe café : 8 – 16 g

Alimentation électrique : 220–240 V / 50–60 Hz

Puissance nominale : 2000 W

Alimentation hydrique : Direct réseau

Hauteur des becs : 95 – 155 mm

JUSQU’À 150 BOISSONS/JOUR

GROUPE D’INFUSION EN MÉTAL POUR UNE TEMPÉRATURE STABLE

ÉCRAN TACTILE HD DE 10”

BECS MOBILES

TÉLÉMETRIE INTÉGRÉE POUR LA GESTION À DISTANCE

ARMONIA ULTRA

Caractéristiques

Dimensions (h x l x p) : 717 x 324 x 560 mm

Bacs solubles : Jusqu’à 2 x 1,5/3 l

Bacs café en grains : Jusqu’à 2 x 0,6/1,2 kg

Poids : 42 kg

Capacité bac à marc : 60

Volume chaudière café : 1 l

Volume chaudière vapeur : 1 l

Capacité groupe café : 8 – 16 g

Alimentation : 220 – 240 V 50/60 Hz

Puissance nominale : 1300 W ou 3200 W

Alimentation hydrique : Direct réseau

Hauteur becs : 95–155 mm

JUSQU’À 200 BOISSONS/JOUR

BOISSONS AU LAIT FRAIS DE HAUTE QUALITÉ

+ AUTRES MATÉRIELS

ACCESSOIRES

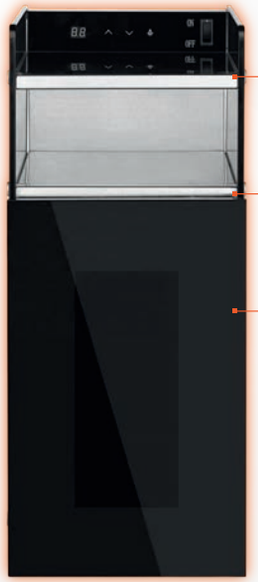

ÉCLAIRAGE LED
COLORÉ MODIFIABLE

CHASSIS MÉTALLIQUE

CONTRÔLE AUTOMATIQUE
DE LA TEMPÉRATURE

RÉGLAGE DE L'ÉCLAIRAGE
PAR BOUTON ET
AUTOMATIQUE

CONTRÔLE PRÉCIS
ET CONSTANT DE LA
TEMPÉRATURE

FRIGO CHAUFFE-TASSE MC-10H

Caractéristiques

Tension : 110V~220V

Puissance : 50–120W

Nombre d'étagères chauffantes : 2 (ajustable en température)

Matériaux : Verre trempé + acier inoxydable 304

Capacité : Environ 30 à 60 tasses (selon la taille)

Dimensions (L × P × H) : 35 × 43,6 × 58,5 cm

Poids : 27 kg

Capacité du frigo : 12L

AFFICHAGE LCD -
GESTION DE LA TEMPÉRATURE

GRANDE CAPACITÉ

FRIGO MC-6E

Modèle	MC-6E	MC-8E
Capacité	18 L	23 L
Dimensions externes (L × P × H)	25,8 × 51 × 38 cm	25,8 × 51 × 47 cm
Dimensions internes (L × P × H)	18,5 × 33 × 31 cm	18,5 × 33 × 35 cm
Hauteur du boîtier	36 cm	44 cm
Puissance en volts	220 V ~ 70 W	220 V ~ 70 W

CONTRÔLE PRÉCIS ET CONSTANT DE LA TEMPÉRATURE

GRANDE CAPACITÉ

FRIGO MC-10

Modèle	MC-10	MC-12
Capacité	12L	12L
Dimensions externes (L × P × H)	24,8×45×42 cm	248×450×47 cm
Dimensions internes (L × P × H)	18,5×21,5×33 cm	18,5×21,5×33 cm
Puissance en volts	220V~70W	220V~70W

Modèle	MC-16	MC-18
Capacité	18L	21L
Dimensions externes (L × P × H)	24,8×45×56 cm	28,5×51,5×47 cm
Dimensions internes (L × P × H)	18,5×21,5×46 cm	20,5×36×28,5 cm
Puissance en volts	220V~70W	220V~70W

RÉGLAGE VARIABLE DE LA FINESSE

ALUMINIUM POLI

MOULIN PICCOLA

Caractéristiques

Coloris : Blanc mat, aluminium brossé, noir mat

Capacité de la trémie : 250 g

Matériau du couvercle de trémie : Bois

Réglage de la mouture : Progressif (stepless)

Diamètre des meules : 60 mm

Type de meules : Disques en titane

Programmation : 2 portions + fonction manuelle

Démarrage/arrêt automatique : Oui

Écran : Tactile

Mouture à la demande : Oui

Mouture mains libres : Oui

Support porte-filtre ajustable : Oui

Puissance moteur : 200 W

Dimensions (L × H × P) : 14 × 48 × 23 cm

Poids : 7 kg

+ AUTRES MATÉRIELS

ACCESSOIRES

FRESCOLATTE

Refroidisseur et réchauffeur thermoélectrique. Avec orifice pour insérer le tube à lait.

MACHINES COMPATIBLES : Gamme Blue26, Gamme BlueDot

Dimensions (L x H x P) : 210 x 305 x 276 mm
Poids : 6 kg
Capacité : 4 litres
Tension : 220 – 240 V, 50/60 Hz

FRIDGE-S

Réfrigérateur compact et facile à utiliser. Serrure de porte incluse.

MACHINES COMPATIBLES : Gamme Blue26, Gamme BlueDot

Dimensions (L x H x P) : 225 x 344 x 465 mm
Poids : 14 kg
Capacité de la cellule : 7 litres
Capacité du réservoir : 4,5 litres
Tension : 220 – 230 V, 50/60 Hz

FRIDGE-C

Réfrigérateur doté d'une porte transparente.

MACHINES COMPATIBLES : Gamme Blue26, Gamme BlueDot

Dimensions (L x H x P) : 220 x 376 x 516 mm
Poids : 16 kg
Capacité : 7 litres
Capacité du réservoir : 4,5 litres
Tension : 220 - 240 V, 50/60 Hz

FRIDGE PLUS

Détecte une température trop élevée du lait et interrompt en conséquence la distribution des boissons à base de lait ; détecte les briques de lait vides et interrompt également la distribution des boissons à base de lait.
MACHINES COMPATIBLES : gamme Armonia

Dimensions (L x H x P) : 215x584x420 mm
Poids : 20 kg
Capacité de la cellule : 11 litres
Capacité du réservoir : 4,5 litres
Tension : 220 – 240 V, 50/60 Hz

SILVER FRIDGE S/D

Réfrigérateur disponible avec un ou deux réservoirs de lait. Thermostat pour régler la température. Température affichée à l'avant de la machine.

Dimensions (L x H x P) : 188x680x394 mm
Poids : 23 kg
Capacité de la cellule : 11 l
Capacité du réservoir : Simple : 7 l / Double : 3,5 + 3,5 l
Tension : 220 - 240 V 50/610 Hz

CHAUFFE-TASSE CW-S

Trois niveaux dont deux chauffants. Disponible en noir ou en finition inox.

MACHINES COMPATIBLES : Gamme Blue26, Gamme BlueDot

Dimensions (L x H x P) : 204 × 448 × 378 mm
Poids : 8,5 kg
Tension : 220 – 240 V, 50/60 Hz

NETTOYANT LAIT BSF

Liquide de nettoyage conduit à lait
1 L

DETARTRANT BSF

Détartrant spécial machines à café
250ml

PASTILLES BSF

Pastilles nettoyantes pour machine à café espresso
100 pastilles de 2g

BAC LAIT

Bac lait pour machines Mr. Cafe
5L et 8L

BSF COFFEE GROUP

DEPUIS 2021

CHALEINS

BSF COFFEE GROUP - BSF COFFEE GROUP - BSF COFFEE GROUP -

Des machines à café professionnelles chez vous.

BSF COFFEE GROUP

Suivez-nous sur les réseaux pour découvrir nos nouveautés

BSF Coffee

BSF Coffee Group

contact@bsfcoffeegroup.com
07 69 24 99 83
04 74 67 86 43
274 Rue de la Bare, 01480 Chaleins

Commandez dès maintenant

www.bsfcoffeegroup.com